信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

# 半自動プラント
## OKZ-1200

# 宅盤改良工事に最適な セメントミルク製造用 半自動プラント

1tフレコン
2t車積載
OK!

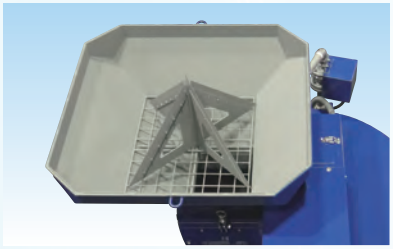

### 特長❶

2t車に搭載できる
小型タイプで、
1tフレコンに対応
できます。

※3tユニック車 車載イメージ

### 特長❷

メンテナンス性と
使い勝手が大幅に向上!

①モーターから撹拌羽根までの主要パーツを、分割可能なジョイント構造にしました。万が一のトラブル時に、メンテナンス工数を大幅に削減できます。

②水量計保護カバーに透明マドを付けることで、水量計を保護したまま動作の確認が簡単にできます。

③タンク内に、残量がひと目でわかるレベルゲージを内蔵しました。

## 3tユニック車 車載イメージ図

（単位：mm）

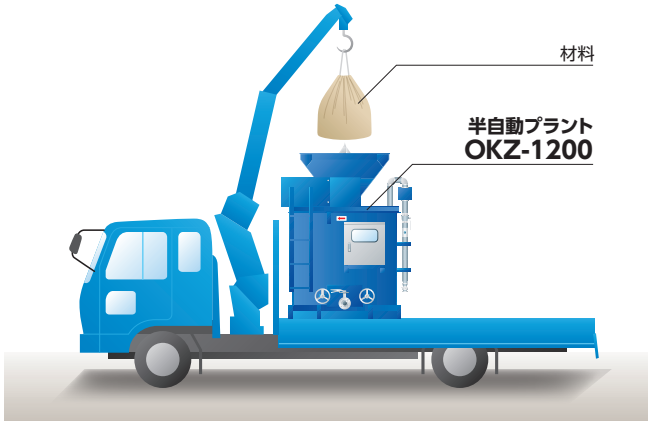


**⚠注意**

掲載の車載例は、イメージ図です。道路交通法により、積載物が車幅を超えてしまう場合は公道を走行することができません。ご注意ください。

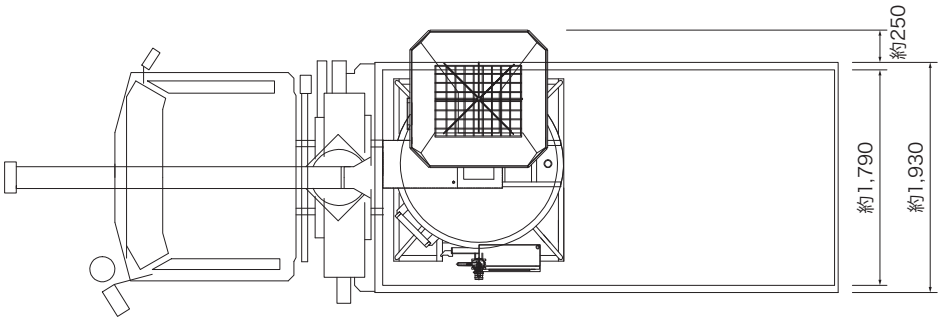


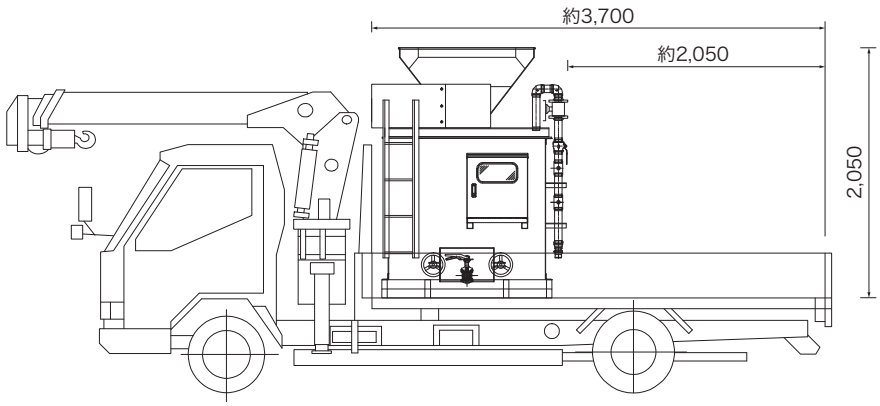


## 寸法図

（単位：mm）



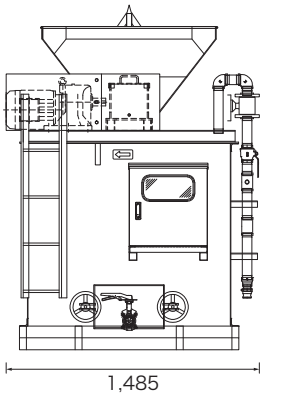


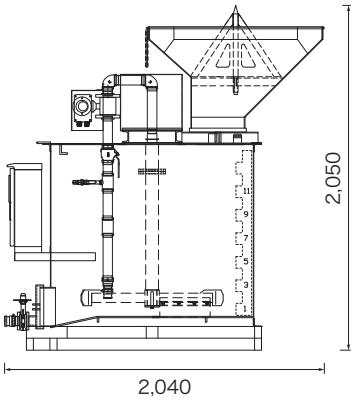


## 仕　様

| | |
|---|---|
| 品　　名 | 半自動プラント |
| 型　　式 | OKZ-1200 |

□ミキサー部仕様

| | |
|---|---|
| 撹拌容量 | 1,200ℓ |
| タンク容量 | 1,450ℓ |
| 撹拌羽根回転数 | 85rpm/60Hz　71rpm/50Hz |
| 動　　力 | 5.5kw-4P |
| 電源電圧 | 三相AC200V　定格21A/60Hz　23A/50Hz |
| 電源コード | 4×8SQ×10m接地3P30A防水プラグ |
| 発電機用コード | 4×8SQ×0.3m接地3P30A防水コネクタボディ |
| 寸　　法 | W1,485×D2,040×H2,050㎜ |
| 重　　量 | 810kg |

□水量計部仕様

| | |
|---|---|
| 計測流量範囲 | 100ℓ／分～700ℓ／分 |
| 水量設定範囲 | 100ℓ～1,200ℓ |
| 表示分解能 | 1ℓ（制御盤内水量カウンタ） |
| 接続口径 | 40A（給水ポンプ側配管端カムレバーオスOZA1½AL） |
| 適応流体 | 清水（流体伝導率5μS/cm以上） |
| 流体温度 | 0℃～+60℃（氷結しないこと、気泡無きこと） |
| 使用圧 | 2.0MPa以下 |
| 使用周囲温度 | -20～+60℃（氷結しないこと） |
| 使用周囲湿度 | 10～85%RH |
| 保護構造 | IP67 |

□給水ポンプ（付属品）仕様

| | |
|---|---|
| 吐出口径 | 40A金具付（カムレバーオスOZA1½AL） |
| 吐出流量 | 約250ℓ／分（揚程約2m・配管40Aの時） |
| 流体温度 | 0℃～+40℃ |
| 出　　力 | 750w |
| 電源電圧 | 三相AC200V（ミキサー制御盤より供給） |
| 電源コード | 4×1.25SQ×6m接地3P20A防水プラグ付 |

□付属品

●給水ポンプ×1
●給水ホースφ38×5m両端金具付（カムレバーメスOZC1½AL）×1
●玉掛けワイヤー 1.5m×3　●ネジシャックル×3
●洗浄ガン×1　●洗浄ホースφ19×5m×1

**⚠注意**

**●ケガをしないよう取扱いに注意してください。**
**●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。**

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275
http://www.okasankikou.co.jp

初版 2013年1月